


DATENBLATT

# Salto Steuerung Erweiterungssteuerung Modell CU4200

Türsteuerung zur Verwendung als  
Erweiterungssteuerung für Online-  
oder Offline-Zutrittskontrolle.

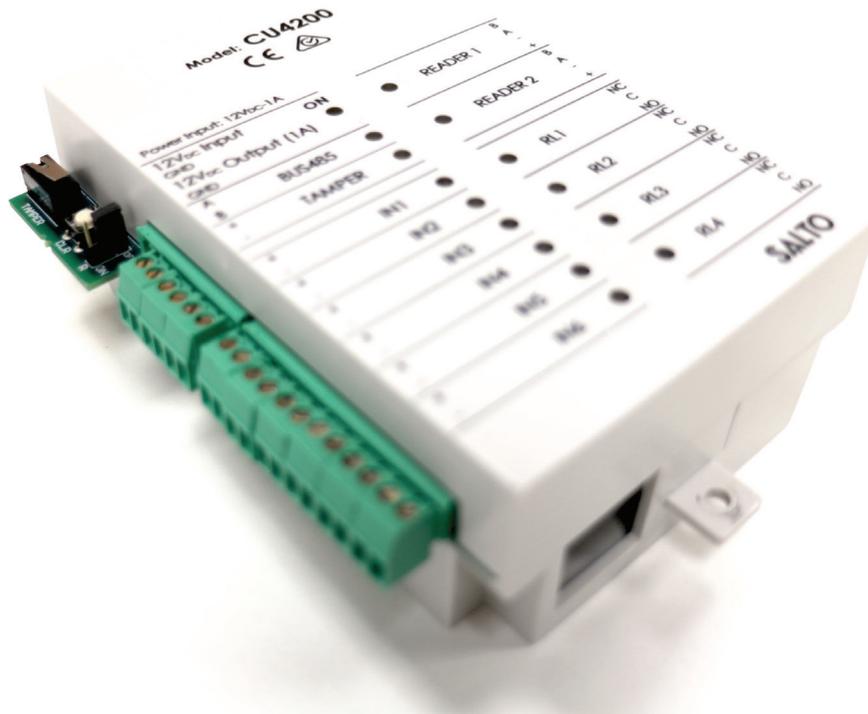

### SYSTEMPLATTFORMEN

<b>S</b> Salto Space	•
<b>KS</b> Salto KS Keys as a Service	–
<b>H</b> Salto Homelok	–

### KERntechnologien

SVN Salto Virtual Network (R/W)	• <sup>1)</sup>
Wireless BLUEnet / Wireless RFnet	– / –
SVN-Flex	–
JustIN Mobile BLE / JustIN Mobile NFC/HCE	• <sup>1)</sup> / • <sup>1)</sup>
Apple Wallet	• <sup>1)</sup>


### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Steuerung (H x B x T)	131,0 x 104,0 x 43,3 mm
Abmessungen Gehäuse (H x B x T)	240,0 x 180,0 x 56,0 mm
Gewicht	0,5 kg
Anschluss CU42E0 und CU4EB8	RS485 BUS, max. Kabellänge 300 m
Anschluss Wandler	Über 4 Twisted-Pair-Adern, max. Kabellänge zw. Steuerung und Wandler 250 m <sup>2)</sup> , optional RJ45-Adapter erhältlich
Eingänge	6 Eingänge – parametrierbar über ProAccess Space
Ausgänge	4 Schaltausgänge, potenzialfreie Wechselkontakte, max. Belastbarkeit 2A, 30 VDC – parametrierbar über ProAccess Space
Sabotageüberwachung	Türüberwachung (Türaufbruch, Tür-offen-Alarm), Eingang Sabotagekontakt (Tamper), Überwachung Deckelkontakt und Abrisskontakt Gehäuse
Stromversorgung	12 VDC, 400 mA (ohne Salto Wandler), via Steckernetzteil, PoE wird nicht unterstützt
Protokollierung	Max. 5.000 Ereignisse (abschaltbar)
Temperaturbereich	0 °C bis +60 °C
IP-Klasse	Keine, nur für den Innenbereich, bis max. 85% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Zertifizierungen <sup>3)</sup>	CE
Sonstiges	Benötigt keine eigene IP-Adresse. Untergeordnete Steuerung im Verbund mit Salto Online-Steuerung CU42E0 oder Offline-Steuerung als Teil des SVN. Steuerung im Offline-Betrieb von 1 Tür (max. 2 Wandler mit gleicher Berechtigung). Im Online-Betrieb Steuerung von 2 Türen oder 1 Tür (Ein-/Austritt) mit unterschiedlichen Berechtigungen möglich. Zur Verwendung mit den Salto Wandlern WRDxxx und WRMB004. Sämtliche Kommunikation mit der CU4200 erfolgt verschlüsselt.


### ERWEITERUNGSKOMPONENTEN

Salto IP-Online-Türsteuerung CU42E0	Zur Online-Anbindung der CU4200
Salto Multirelaisboard CU4EB8	Steuerung von bis zu 128 Schaltausgängen, z.B. für Aufzüge

### Abmessungen

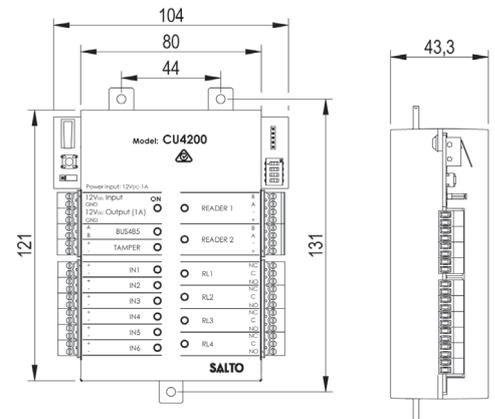

### Anschlüsse

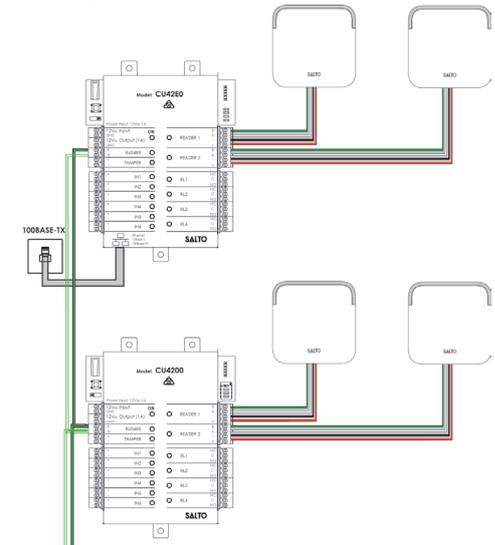

### Kompatibilität Plattformen/Kerntechnologien

	<b>S</b>	<b>KS</b>	<b>H</b>
SVN	•	–	•
BLUEnet	•	•	•
JustIN Mobile	•	•	•
Apple Wallet	–	•	•

**ZUBEHÖR**

Gehäuse	Grau, Transparent
RJ45-Adapter	Ref. SP224861

**ÖFFNUNGSMODI**

Standard	•
Standard Office / New Office	• / •
Office zeitbegrenzt	•
Automatische Öffnung	•
Mediengesteuert	•
Mediengesteuert zeitbegrenzt	•
Nur Tür-Code	•
Tür-Code zeitbegrenzt	•
Medium + PIN	•
Medium + PIN zeitbegrenzt	•
Automatische Öffnung + Office	•
Automatische Öffnung + Mediengesteuert	•
Automatische Änderung	•
Automatische Änderung (2-Personen-Regel)	•
Nach Ausgang offen lassen	–
Mediengesteuert + Nach Ausgang offen lassen	–

**Gehäusevarianten**



Grau



Transparent

<sup>1)</sup> In Verbindung mit Salto Wandleser.  
<sup>2)</sup> Abh. vom verwendeten Kabel und Wandleser bis zu 400 m.  
<sup>3)</sup> Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.