

DATENBLATT

Salto Steuerung IP-Online-Türsteuerung Modell CU42E0

IP-basierte Online-Türsteuerung für den Anschluss von 2 Wandlesern sowie von bis zu 4 Erweiterungssteuerungen und 16 Multirelaisboards.



SYSTEMPLATTFORMEN

S Salto Space	•
KS Salto KS Keys as a Service	—
H Salto Homelok	—

KERntechnologien

SVN Salto Virtual Network (R/W)	• ¹⁾
Wireless BLUEnet / Wireless RFnet	— / —
SVN-Flex	—
JustIN Mobile BLE / JustIN Mobile NFC/HCE	• ¹⁾ / • ¹⁾
Apple Wallet	• ¹⁾

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Steuerung (H x B x T)	131,0 x 104,0 x 43,3 mm
Abmessungen Gehäuse (H x B x T)	240,0 x 180,0 x 56,0 mm
Gewicht	0,5 kg
Anschluss Server	Ethernet 10Base-T und 100Base-TX
Anschluss CU4200 und CU4EB8	RS485 BUS, max. Kabellänge 300 m
Anschluss Wandleser	Über 4 Twisted-Pair-Adern, max. Kabellänge zw. Steuerung und Wandleser beträgt 250 m ²⁾ , optional RJ45-Adapter erhältlich
Eingänge	6 Eingänge – parametrierbar über ProAccess Space
Ausgänge	4 Schaltausgänge, potenzialfreie Wechselkontakte, max. Belastbarkeit 2A, 30 VDC – parametrierbar über ProAccess Space
Sabotageüberwachung	Türüberwachung (Türaufbruch, Tür-offen-Alarm), Eingang Sabotagekontakt (Tamper), Überwachung Deckelkontakt und Abrisskontakt Gehäuse
Stromversorgung	12 VDC, 400 mA (ohne Salto Wandleser), via Steckernetzteil, PoE wird nicht unterstützt
Protokollierung	Max. 5.000 Ereignisse (abschaltbar)
Temperaturbereich	0 °C bis +60 °C
IP-Klasse	Keine, nur für den Innenbereich, bis max. 85% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Zertifizierungen ³⁾	CE


Sonstiges

Zur Verwendung mit den Salto Wandlesern WRDxxx und WRMB004. Anschluss von 2 Wandlesern für je eine verwaltete Tür (Ein- oder Austritt) oder als Ein-/Austrittskontrolle an 1 Tür. IP-Adressierung mittels Webbrowser möglich, DHCP by default empfohlen. Sämtliche Kommunikation mit der CU42E0 erfolgt verschlüsselt.


ERWEITERUNGSKOMPONENTEN

Salto Erweiterungstürsteuerung CU4200	Steuerung von bis zu 8 zusätzlichen Türen
Salto Multirelaisboard CU4EB8	Steuerung von bis zu 128 Schaltausgängen, z.B. für Aufzüge

Abmessungen

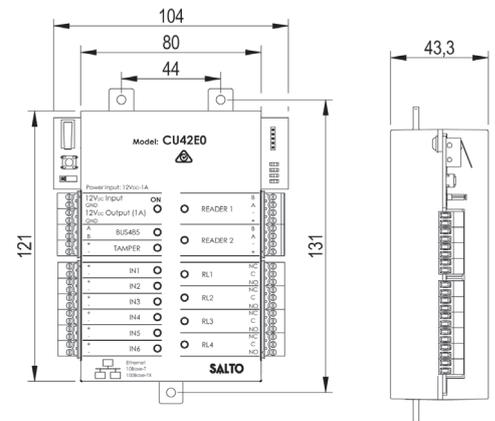

Anschlüsse

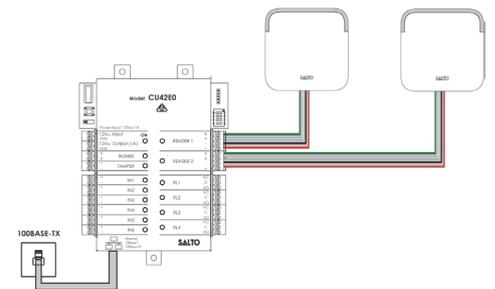

Kompatibilität Plattformen/Kerntechnologien

	S	KS	H
SVN	•	—	•
BLUEnet	•	•	•
JustIN Mobile	•	•	•
Apple Wallet	—	•	•

ZUBEHÖR

Gehäuse	Grau, Transparent
RJ45-Adapter	Ref. SP224861

ÖFFNUNGSMODI

Standard	•
Standard Office / New Office	• / •
Office zeitbegrenzt	•
Automatische Öffnung	•
Mediengesteuert	•
Mediengesteuert zeitbegrenzt	•
Nur Tür-Code	•
Tür-Code zeitbegrenzt	•
Medium + PIN	•
Medium + PIN zeitbegrenzt	•
Automatische Öffnung + Office	•
Automatische Öffnung + Mediengesteuert	•
Automatische Änderung	•
Automatische Änderung (2-Personen-Regel)	•
Nach Ausgang offen lassen	–
Mediengesteuert + Nach Ausgang offen lassen	–

Gehäusevarianten



Grau



Transparent

- ¹⁾ In Verbindung mit Salto Wandleser.
- ²⁾ Abh. vom verwendeten Kabel und Wandleser bis zu 400 m.
- ³⁾ Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.