

DATENBLATT

Salto NCoder Encoder mit Desktop-Leser Modell ECx04B0EU

Kodiergerät zum Kodieren von Salto Identmedien.
Mit integriertem Desktop-Leser, der für die
Ausgabe von Mediendaten an Drittsysteme dient.
Kann zusätzlich als Schnittstelle zwischen PPD und
ProAccess Space verwendet werden.



SYSTEMPLATTFORMEN

S Salto Space	•
KS Salto KS Keys as a Service	–
H Salto Homelok	–

KERNTECHNOLOGIEN

SVN Salto Virtual Network (R/W)	•
Wireless BLUEnet / Wireless RFnet	– / –
SVN-Flex	–
JustIN Mobile BLE / JustIN Mobile NFC/HCE	• ¹⁾ / • ¹⁾

ID-TECHNOLOGIEN

RFID NXP MIFARE	DESFire EV3/EV2/EV1, Ultralight C, Plus
RFID HID	iCLASS Seos
RFID LEGIC	–
RFID NXP ICODE	SLIX2 ISO 15693 Axxess Skipass
Bluetooth Smart (BLE)	Unterstützt als Desktop-Leser Kommunikation mit Smartphone
Near Field Communications (NFC)	Unterstützt als Desktop-Leser Kommunikation mit Smartphone sowie für Kommunikation als Schnittstelle zum PPD
Apple Wallet	–


TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (H x B x T)	141,0 x 95,5 x 30,5 mm
Gewicht	174 g
Gehäusematerial	PC/ASA Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
USB-Anschluss	USB 2.0 Typ B
Ethernet-Anschluss	10Base-T und 100Base-TX
Adressierung	DHCP oder fixe IP
Übertragungsprotokoll	DTLS V1.2
Verschlüsselung	AES 128 Bit
Optische Signalisierung	LED (rot, grün, gelb)
Akustische Signalisierung	integriert, abschaltbar
Stromversorgung	5 VDC, Steckernetzteil inklusive, kein PoE, alternativ über USB
Temperaturbereich	0 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit	Bis max. 95%, nicht kondensie- rend
IP-Klasse	Keine, nur für Innenanwendung
Zertifizierungen ²⁾	CE


Sonstiges

Zur Verwendung mit der Software ProAccess Space 6.0 oder höher (ab Version 6.1 empfohlen). Der NCoder kann auch als Schnittstelle zwischen ProAccess Space und PPD fungieren. Die Kommunikation zwischen PPD und NCoder erfolgt dabei via NFC, zwischen NCoder und ProAccess Space via Ethernet oder USB über die IOBridge.

Abmessungen

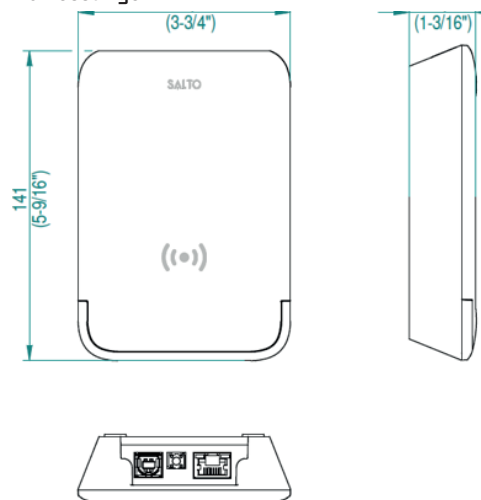

Verwendung als Desktop-Leser

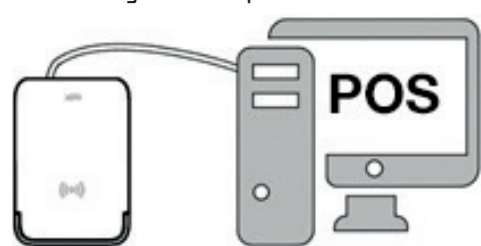

Anbindung über mitgeliefertes USB-Kabel.

¹⁾ Abhängig vom Modell (mit/ohne BLE).

²⁾ Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.