


DATENBLATT

**XS4 Mini  
Kurzbeschlag  
Modell Ex15x**

Elektronischer Kurzbeschlag mit Kunststoffgehäuse zur bohrungsfreien Montage an Standardtüren mit DIN-Rosettenbohrungen (38 mm).



### SYSTEMPLATTFORMEN

<b>S</b> Salto Space	•
<b>KS</b> Salto KS Keys as a Service	•
<b>H</b> Salto Homelok	•

### KERNTECHNOLOGIEN

SVN Salto Virtual Network (R/W)	•
Wireless BLUEnet / Wireless RFnet	• / –
SVN-Flex	•
JustIN Mobile BLE / JustIN Mobile NFC/HCE	• / •
Apple Wallet	•

### ID-TECHNOLOGIEN

RFID NXP MIFARE	<b>S</b> DESFire EV3/EV2/EV1, Classic, Ultralight C, Plus
	<b>KS</b> DESFire EV2
	<b>H</b> DESFire EV3
RFID HID	–
RFID LEGIC	–
RFID NXP ICODE	–
Bluetooth Smart (BLE)	Für digitale Schlüssel (JustIN Mobile BLE) und Wireless BLUEnet
Near Field Communications (NFC)	Für digitale Schlüssel (JustIN Mobile NFC/HCE, Apple Wallet) und Kommunikation mit PPD


Sonstiges  
Türöffnung per RFID-Medium, digitalem Schlüssel (Mobile Access) und Fernöffnung (Salto Space: über Software, wenn System Wireless-funkvernetzt bzw. Salto KS und Salto Homelok: immer über Web & Mobile App). Sämtliche Kommunikation mit dem Ex15x erfolgt verschlüsselt. Für die Programmierung in Salto Space Anlagen ist ein PPD NFC notwendig. Elektronische Notöffnung mittels tragbarem Programmiergerät PPD.

### TECHNISCHE DATEN


Abmessungen (H x B x T)	127,0 x 58,5 x 22,5 mm
Gewicht	0,5 kg
Drehwinkel Drücker	Max. 45°
Türstärke	35 bis 120 mm
Vierkantstifte	7, 8 oder 9 mm
Befestigung	DIN-Rosette 8 mm Bohrung
Batterien	3 AAA-Batterien (LR03 1,5 V)
Anzahl Öffnungen mit einem Batteriesatz	Bis zu 40.000 (abh. von ID- und Kerntechnologie)
Protokollierung	<b>S</b> Max. 1.861 Ereignisse <b>KS</b> Max. 1.462 Ereignisse <b>H</b> Max. 1.462 Ereignisse
Temperaturbereich	+5 °C bis +60 °C
IP-Klasse	Keine, nur für den Innenbereich, bis max. 80% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Zertifizierungen <sup>1)</sup>	CE, AbZ <sup>2)</sup> , EN 179 <sup>3)</sup> , EN 1634 (diverse Prüfungen)

Sonstiges  
Kompatibel mit DIN-Einsteckschlössern, welche die 38-mm-Rosettenbohrung unterstützen. Für Einsteckschlösser mit einer abweichenden Winkelposition der Nuss von max. 4° geeignet. Grundkörper, Kupplung und Drücker aus Metall, Abdeckung aus Kunststoff. Ab einer Entfernung von 72 mm steht die PZ-Lochung zur freien Verfügung, der XS4 Mini verdeckt diese nicht. Inkl. Anschlussplatine für Türstatusdetektor.

### Abmessungen

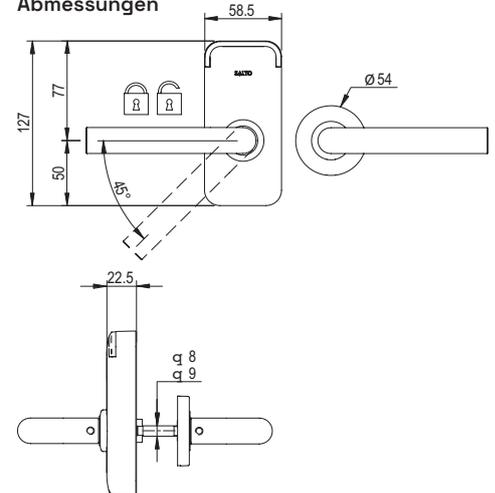


### Drückerrichtung



Drückerrichtung **R**  
einstellbar

### Bohrungen

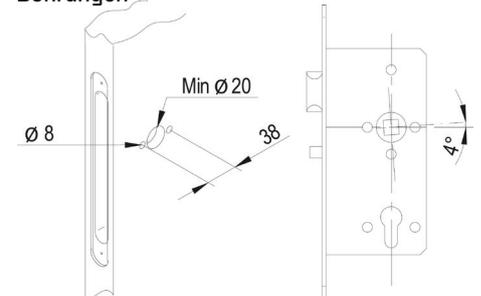

### Kompatibilität Plattformen/Kerntechnologien

	<b>S</b>	<b>KS</b>	<b>H</b>
SVN	•	–	•
BLUEnet	•	•	•
JustIN Mobile	•	•	•
Apple Wallet	–	•	•

#### OPTIONEN

Farbe Leserabdeckung	Weiß, Schwarz
Gehäuse- und Drückerfarben	Edelstahl matt/poliert, Messing matt/poliert (PVD), Bronze dunkel (PVD), Schwarz, BioCote® (abh. vom Türdrücker)
Türdrücker	E, I, J, L, T, U, W (jeweils ohne Drückerrichtung); K, O, S (jeweils mit Drückerrichtung) – nicht alle Drücker sind in einer 9-mm-Variante und mit allen Oberflächen lieferbar

#### ZUBEHÖR

PZ-Blindrosette	Ref. RSPXRxx <sup>4)</sup>
Unterlegplatte f. sabotagegesicherte PZ-Abdeckung	Ref. COPLEM059xx <sup>4)</sup>

#### ÖFFNUNGSMODI SALTO SPACE

Standard	•
Standard Office / New Office	• / •
Office zeitbegrenzt	•
Automatische Öffnung	•
Mediengesteuert	•
Mediengesteuert zeitbegrenzt	•
Nur Tür-Code	–
Tür-Code zeitbegrenzt	–
Medium + PIN	–
Medium + PIN zeitbegrenzt	–
Automatische Öffnung + Office	•
Automatische Öffnung + Mediengesteuert	•
Automatische Änderung	•
Automatische Änderung (2-Personen-Regel)	•
Nach Ausgang offen lassen	•
Mediengesteuert + Nach Ausgang offen lassen	–

#### ÖFFNUNGSMODI SALTO KS

Standard	•
Einfacher Office-Modus	•
Manueller Office-Modus	•

#### ÖFFNUNGSMODI SALTO HOMELOK

Standard	•
Einfacher Office-Modus	•
Manueller Office-Modus	•

#### Salto MyLock

Zur Visualisierung der meisten Optionen können Sie unseren Online-Konfigurator MyLock verwenden, erreichbar unter:

<https://mylock.saltosystems.com/de>

oder per QR-Code aufrufbar:



- <sup>1)</sup> Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.  
<sup>2)</sup> AbZ Z-6.100-2624 (Ü, DO 20.52) gemäß Eintragung in Türzulassungen (AbZ) zahlreicher Türhersteller.  
<sup>3)</sup> EN 179 gemäß Eintragung in den Konformitätszertifikaten vieler Panikverschlüsse (vorzugsweise Funktion E, Funktion B/C nicht empfohlen, Funktion D nicht zulässig).  
<sup>4)</sup> Price Book beachten.