

DATENBLATT

**XS4 One Beschlag  
DIN-Version  
Modell Ex7xxR0/SHxx**

Elektronischer Türbeschlag zur bohrungsfreien  
Montage an Standardtüren mit DIN-Rosetten-  
oder DIN-Kurzschildbohrungen



### SYSTEMPLATTFORMEN

<b>S</b> Salto Space	•
<b>KS</b> Salto KS Keys as a Service	•
<b>H</b> Salto Homelok	•

### KERntechnologien

SVN Salto Virtual Network (R/W)	•
Wireless BLUEnet / Wireless RFnet	• / –
SVN-Flex	•
JustIN Mobile BLE / JustIN Mobile NFC/HCE	• / •
Apple Wallet	•

### ID-TECHNOLOGIEN

RFID NXP MIFARE	<b>S</b> DESFire EV3/EV2/EV1, Classic, Ultralight C, Plus <b>KS</b> DESFire EV2 <b>H</b> DESFire EV3
RFID HID	<b>S</b> iCLASS Seos <b>KS</b> – <b>H</b> –
RFID LEGIC	–
Bluetooth Smart (BLE)	Für digitale Schlüssel (JustIN Mobile BLE) und Wireless BLUEnet
Near Field Communications (NFC)	Für digitale Schlüssel (JustIN Mobile NFC/HCE, Apple Wallet) und Kommunikation mit PPD


### Sonstiges

Türöffnung per RFID-Medium, digitalem Schlüssel (Mobile Access) und Fernöffnung (Salto Space: über Software, wenn System Wireless-funkvernetzt bzw. Salto KS und Salto Homelok: immer über Web & Mobile App). Sämtliche Kommunikation mit dem Ex7xxRO/SHxx erfolgt verschlüsselt. Elektronische Notöffnung mittels tragbarem Programmiergerät PPD. Notspeisung mittels PPD oder Notstromgerät EPS100.

### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Außenschild (H x B x T)	298,0 x 54,0 x 24,0 mm
Abmessungen Innenschild (H x B x T)	285,0 x 57,0 x 20,0 mm
Gewicht	1,8 kg
Drehwinkel Drücker	Max. 45°
Türstärke	32 bis 120 mm
Entfernungsmaß Drücker/Zylinder	72 mm
Vierkantstifte	7 mm, 8 mm, 8 mm geteilt, 9 mm, 9 mm geteilt
Batterien	3 AAA-Batterien (LR03 1,5 V)
Anzahl Öffnungen mit einem Batteriesatz	40.000 bis 60.000 (abh. von ID- und Kerntechnologie)
Protokollierung (abschaltbar)	<b>S</b> Max. 1.861 Ereignisse <b>KS</b> Max. 1.462 Ereignisse <b>H</b> Max. 1.462 Ereignisse
Temperaturbereich Außenseite	+5 °C bis +50 °C, ohne Kondensation, optional -20 bis +50 °C
Temperaturbereich Innenseite	-5 °C bis +50 °C, ohne Kondensation
IP-Klasse	Keine, für Innenbereiche
Zertifizierungen <sup>1)</sup>	CE, AbZ <sup>2)</sup> , EN 179 <sup>3)</sup> , EN 1634 (diverse Prüfungen)


### Abmessungen

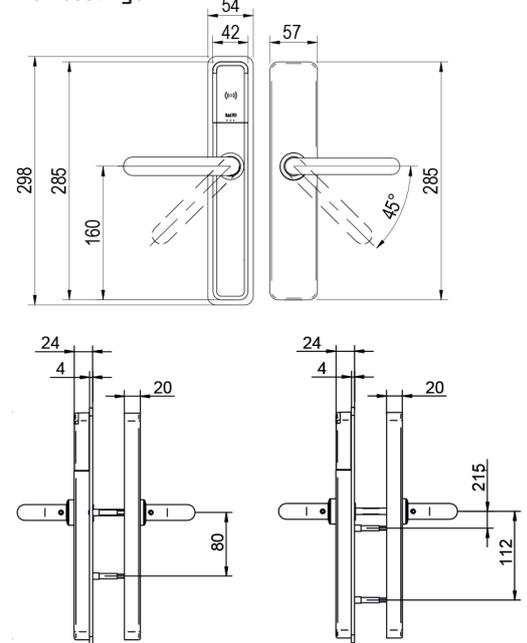

DIN Rosetten-konfiguration (RO)

DIN Kurzschild-konfiguration (SH) <sup>4)</sup>

### Bohrungen

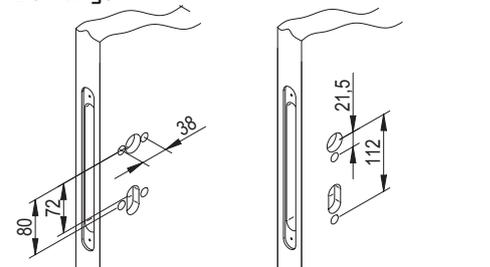

DIN-Rosetten-konfiguration (RO)

DIN-Kurzschild-konfiguration (SH) <sup>4)</sup>

### Kompatibilität Plattformen/Kerntechnologien

	<b>S</b>	<b>KS</b>	<b>H</b>
SVN	•	–	•
BLUEnet	•	•	•
JustIN Mobile	•	•	•
Apple Wallet	–	•	•

**Sonstiges**

Kompatibel mit DIN-, Euro- und schmalen Einsteckschlössern. Für Einsteckschlösser mit abweichender Winkelposition der Nuss von max. 4° geeignet. Beschlag passend für viele Befestigungsbohrungen in den Varianten Rosette oder Kurzschild. Beschlagskörper und -abdeckung aus rostfreiem Stahl. Öffnen von innen immer möglich (Antipanikfunktion in Verbindung mit Einsteckschloss nach EN 179 optional möglich <sup>3)</sup>). Inkl. Anschlussplatine für Türstatusdetektor.

**OPTIONEN**

Leserfarbe	Weiß, Schwarz
Beschlagsoberflächen	Edelstahl matt/poliert, Messing matt/poliert (PVD), Bronze dunkel (PVD), Schwarz, BioCote® (abh. vom Türdrücker)
Türdrücker	B, G, H, I, J, L, N, P, T, U, W, Y, 2, 3, 4, 7 (jeweils ohne Drückerrichtung); K, O, S (jeweils mit Drückerrichtung) – nicht alle Drücker sind in einer 9-mm-Variante und mit allen Oberflächen lieferbar

**ÖFFNUNGSMODI SALTO SPACE**

Standard	•
Standard Office / New Office	– / •
Office zeitbegrenzt	•
Automatische Öffnung	•
Mediengesteuert	•
Mediengesteuert zeitbegrenzt	•
Nur Tür-Code	–
Tür-Code zeitbegrenzt	–
Medium + PIN	–
Medium + PIN zeitbegrenzt	–
Automatische Öffnung + Office	•
Automatische Öffnung + Mediengesteuert	•
Automatische Änderung	•
Automatische Änderung (2-Personen-Regel)	•
Nach Ausgang offen lassen	•
Mediengesteuert + Nach Ausgang offen lassen	•

**ÖFFNUNGSMODI SALTO KS**

Standard	•
Einfacher Office-Modus	•
Manueller Office-Modus	•

**ÖFFNUNGSMODI SALTO HOMELOK**

Standard	•
Einfacher Office-Modus	•
Manueller Office-Modus	•

**Salto MyLock**

Zur Visualisierung der meisten Optionen können Sie unseren Online-Konfigurator MyLock verwenden, erreichbar unter:


<https://mylock.saltosystems.com/de>

oder per QR-Code aufrufbar:




- <sup>1)</sup> Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.
- <sup>2)</sup> AbZ Z-6.100-2624 (Ü, DO 20.52) gemäß Eintragung in Türzulassungen (AbZ) zahlreicher Türhersteller.
- <sup>3)</sup> EN 179 gemäß Eintragung in den Konformitätszertifikaten vieler Panikverschlüsse (vorzugsweise Funktion E, Funktion B/C nicht empfohlen, Funktion D nicht zulässig).
- <sup>4)</sup> Kurzschildbefestigung (SH) nicht möglich bei Modellen mit „Bitte nicht stören“-Funktion.


**MODELLVARIANTEN**

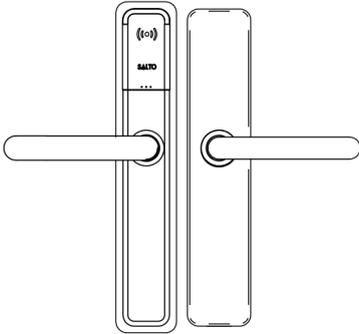


Ex750R0/SH (beidseitig Drücker)

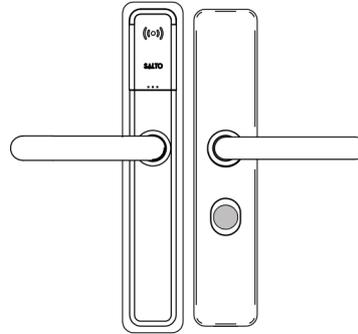

Ex756R0 (beidseitig Drücker, elektronische  
„Bitte nicht stören“-Funktion innen) <sup>4)</sup>

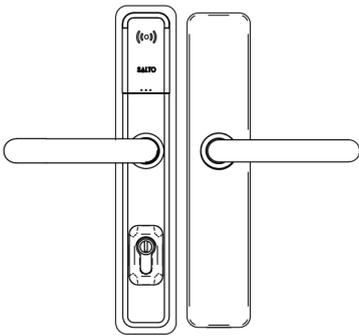

Ex7P0R0/SH (beidseitig Drücker, mechanische Notöffnung  
mit elektronischer Protokollierung über Halbzylinder außen,  
mechanischer Zylinder nicht enthalten)

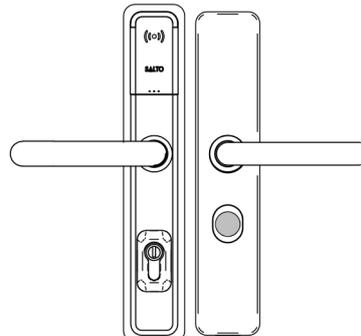

Ex7P6R0 (beidseitig Drücker, mechanische Notöffnung mit  
elektronischer Protokollierung über Halbzylinder außen,  
mechanischer Zylinder nicht enthalten, elektronische „Bitte  
nicht stören“-Funktion innen, ) <sup>4)</sup>