



SALTO GEO ZYLINDER AMOK-KNAUFZYLINDER

MODELL GxE2_K

Elektronischer Knaufzylinder mit Kraftdifferenzialkupplung gegen Missbrauch des Innenknaufs; für Einsteckschlösser mit Euro-PZ-Lochung.

TECHNOLOGIEN

MIFARE ¹⁾	●
BLE	—
LEGIC ²⁾	●
HID ³⁾	●
Picopass	—

PROGRAMMIERARTEN

Smile (Kartenprogrammierung) ⁴⁾	●
ROM	●
SVN (R/W)	●
Wireless (RFnet) ⁴⁾	●
Wireless (BLUEnet)	—
SALLIS	●

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Knauf (L x D)	43,0 x 38,0 mm
Baulänge Zylinderkörper	Grundlänge 30/35, Verlängerung in 5-mm-Schritten bis max. 100 mm je Seite, Sonderlängen mögl.
Achsverlängerungen ⁵⁾	Zusätzlich 5 und 10 mm
Schließnasen	Schließbart DIN 15 mm für Euro-Profile, Zahnrad (10/13 Zähne)
Batterien	1 Lithium-Standardbatterie CR2
Anzahl Öffnungen mit einem Batteriesatz	35.000 bis 50.000 ⁶⁾
Protokollierung	Max. 1.000 Ereignisse (abh. von Programmierart, abschaltbar)
Temperaturbereich	-20 °C bis +65 °C
IP-Klasse	IP55 (nur für Innenbereiche), optional IP66 ⁷⁾
Zertifizierungen ⁸⁾	CE
Sonstiges	Für Einsteckschlösser mit Euro-PZ-Lochung. Lesekopf, Knauf und Zylinderkörper aus Metall. Torx-Schraube zum optionalen Sichern des Lesekopfs liegt bei. Sämtliche Kommunikation mit dem GxE2_K erfolgt verschlüsselt. Notöffnung mit tragbarem Programmiergerät (PPD) oder Notstromgerät EPS100.

OPTIONEN

Farben Leserkappe	Weiß oder Schwarz
Farben Knauf	Chrom matt/poliert, Messing matt/poliert (PVD), Schwarz, BioCote®
Ausführung Innenknauf	Standard oder Rund
Produktbesonderheit	Zylinder mit Kraftdifferenzialkupplung zum einfachen Verschließen auf der Innenseite und Manipulationsschutz durch Priorisierung der Außenseite bei Blockade des Innenknaufs


ZUBEHÖR

Montageschlüssel	Ref. SP221457 ⁹⁾
Grips	Modelle H und A (DDA)


ÖFFNUNGSMODI

Standard	●
Standard Office / New Office	— / ● ⁴⁾
Office zeitbegrenzt	● ⁴⁾
Automatische Öffnung	●
Mediengesteuert	●
Mediengesteuert zeitbegrenzt	●
Nur Tür-Code	—
Tür-Code zeitbegrenzt	—
Medium + PIN	—
Medium + PIN zeitbegrenzt	—
Automatische Öffnung + Office	● ⁴⁾
Automatische Öffnung + Mediengesteuert	●
Automatische Änderung	●
Automatische Änderung (2-Personen-Regel)	●
Nach Ausgang offen lassen	—
Mediengesteuert + Nach Ausgang offen lassen	—

Abmessungen

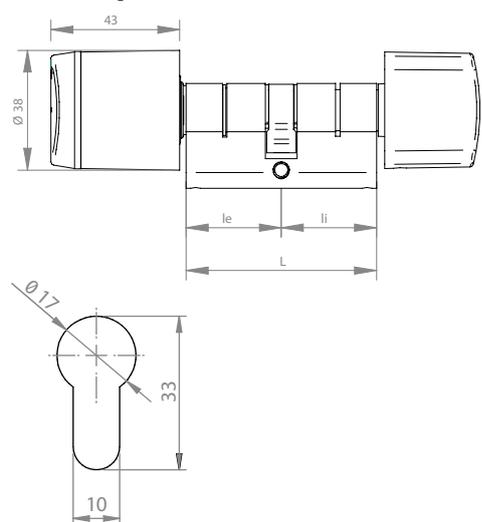

Achsverlängerungen

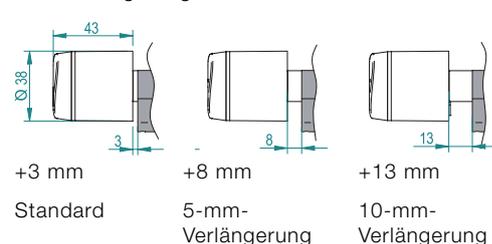

Ausführungen Innenknauf



Grips



- ¹⁾ MIFARE DESFire EV2, DESFire EV1, Classic, Ultralight C und Plus.
- ²⁾ LEGIC prime und advant.
- ³⁾ HID iCLASS.
- ⁴⁾ Nur MIFARE.
- ⁵⁾ Für Sicherheitsbeschläge oder Schlüsselschalter.
- ⁶⁾ Abh. von der Identifikationstechnologie.
- ⁷⁾ IP66 gilt für den Knauf, Wassereintritt über Schließnase möglich.
- ⁸⁾ Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.
- ⁹⁾ Muss separat mitbestellt werden.

Technische Hotline
 Tel. 0202 769579-12, Fax -99
 hotline.de@saltoystems.com

Publikationen der SALTO Systems GmbH sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.