


DATENBLATT

Ælement Einsteckschloss Euro/DIN-Version Modell LE7Sx7

Euro-Einsteckschloss mit Sperrfalle zur Verwendung mit den Design-Schlössern Ælement und Ælement Fusion, kompatibel mit DIN 18251 (72 mm), optionale Türüberwachung in Verbindung mit Salto Wireless.

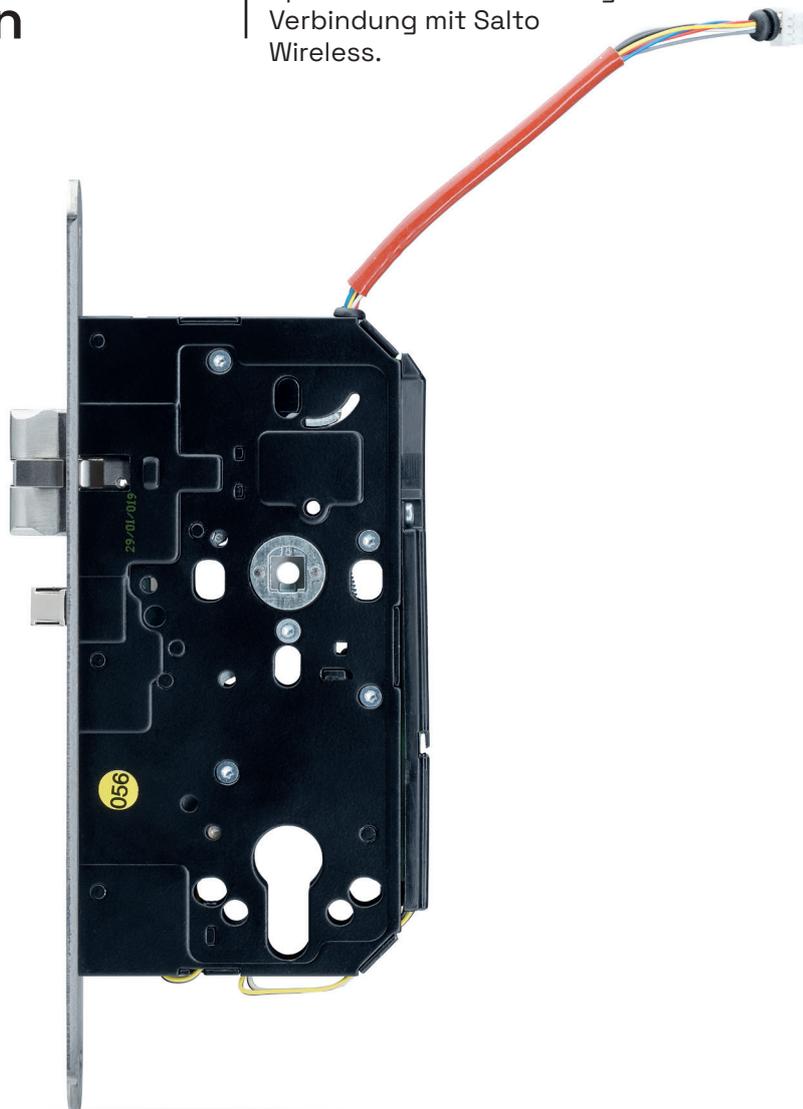

SYSTEMPLATTFORMEN

S Salto Space	•
KS Salto KS Keys as a Service	–
H Salto Homelock	–

TECHNISCHE DATEN

Entfernung	72 mm
Dornmaße	55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm
Schlossnuss	8 mm geteilt, 9 mm geteilt
Drehwinkel	Max. 30°
Stulpform	Rund oder eckig (symmetrisch oder asymmetrisch)
Stulpbreite	20 mm, 24 mm
Stulpoberfläche	Edelstahl matt, Messing matt
Material	Schlosskasten, Falle und Riegel aus Stahl
Fallen	Kurbelfalle mit Fallenblockierung sowie Sperrfalle, beide umstellbar bei symmetrischem Stulp
Riegel	Manuelle Verriegelung, Riegel kann mit Drehknopf innen ausgefahren werden ¹⁾
Antipanikfunktion ¹⁾	Drücker fährt gleichzeitig Falle und Riegel ein
Kontakte	Drückerkontakt, Türkontakt (offen/geschlossen) und Riegelkontakt („Bitte nicht stören“-Funktion) abh. vom Modell (siehe „Funktionen“), optionale Türstatusüberwachung über Salto Wireless
Türdrücker	Zur Verwendung mit Ælement Türdrückern, Kompatibilität mit Türdrückern von Drittherstellern immer bei Salto anfragen
Zertifizierungen ²⁾	CE, EN 1634 (EI 30, EI 60, EI 90, EI 120), EN 14846, EN 179 ³⁾
Sonstiges	Einsteckschloss mit Sperrfalle in Anlehnung an DIN 18251 (72 mm) zur Verwendung mit den Design-Schlössern Ælement und Ælement Fusion. Nur für Holztüren (Vollblatt) geeignet. Mit optionaler Türüberwachung (Türkontakt, Privacy/„Bitte nicht stören“) mit Salto Wireless. Inkl. Standard-Schließblech mit Staubschutz.


FUNKTIONEN & AUSSTATTUNG

Modell LE7S07	Falle und Sperrfalle (Anticard), kein Hauptriegel, Drücker und ggf. Zylinder betätigen Falle, Drücker- und Türkontakt inkl.
Modell LE7S17	Falle und Sperrfalle (Anticard), Hauptriegel mit Antipanikfunktion, Drücker und ggf. Zylinder betätigen Falle und Riegel, Riegelkontakt inklusive, Drücker- und Türkontakt optional


ZUBEHÖR

Schließbleche	Flach-, Lappen- oder Winkelschließblech, in runder oder eckiger Ausführung, für Standard- und Falztüren
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salto Öffnungsrichtung

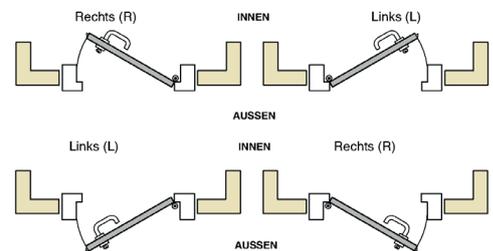

DIN Öffnungsrichtung

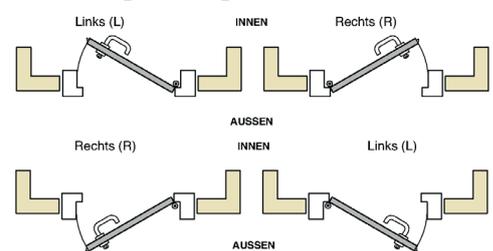

Kurzübersicht Modellvarianten

	Sperrfalle	Riegel	Panik	Kontakte ⁶⁾
LE7S07	•	–	–	D / T / –
LE7S17	•	•	•	D ⁵⁾ / T ⁵⁾ / R

¹⁾ Nur Modell LE7S17.

²⁾ Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.

³⁾ In Verbindung mit geprüften Salto Türdrückern.


⁴⁾ D = Drückerkontakt, T = Türkontakt (offen/geschlossen), R = Riegelkontakt („Bitte nicht stören“).

⁵⁾ Optional.


MODELLVARIANTEN




LE7S07

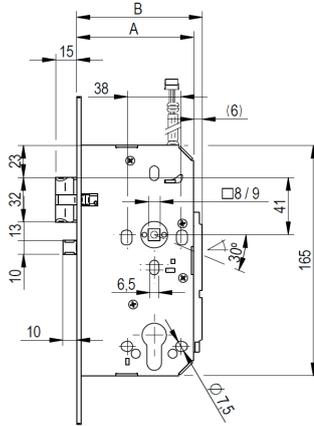


A (mm)	B (mm)	dd (mm)
83	89	55
88	94	60
93	99	65
98	104	70

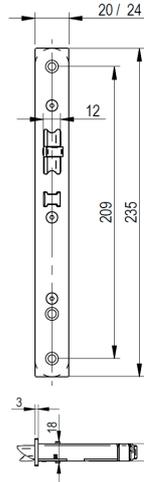

symmetrischer
Stulp, 20 oder
24 mm Breite

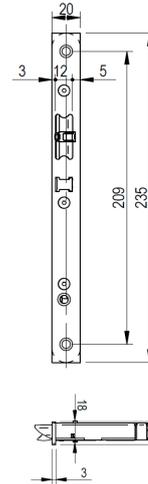


asymmetrischer
Stulp, 20 mm
Breite

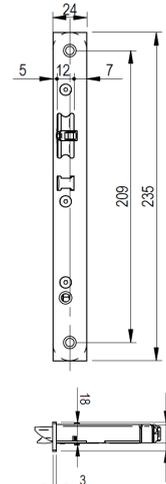


asymmetrischer
Stulp, 24 mm
Breite




LE7S17

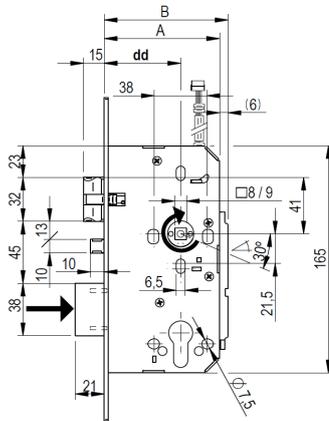


A (mm)	B (mm)	dd (mm)
83	89	55
88	94	60
93	99	65
98	104	70

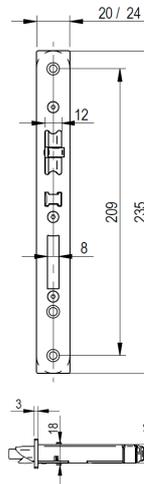

symmetrischer
Stulp, 20 oder
24 mm Breite

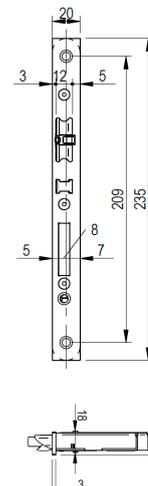

asymmetrischer
Stulp, 20 mm
Breite

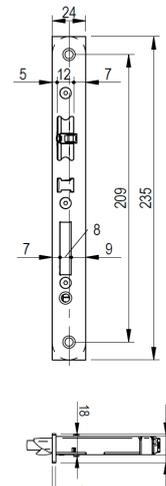

asymmetrischer
Stulp, 24 mm
Breite