

DATENBLATT

XS4 Locker Schrankschloss Modell Lx050xxx

Elektronisches Schrankschloss für
z. B. Spinde, Schränke, Schaukästen, Kisten,
Vitrinen, Medikamentenschränke etc.



SYSTEMPLATTFORMEN

S Salto Space	•
KS Salto KS Keys as a Service	•
H Salto Homelok	•

KERNTECHNOLOGIEN

SVN Salto Virtual Network (R/W)	•
Wireless BLUEnet / Wireless RFnet	• / –
SVN-Flex	•
JustIN Mobile BLE / JustIN Mobile NFC/HCE	• / •
Apple Wallet	•

ID-TECHNOLOGIEN

RFID NXP MIFARE	S DESFire EV3/EV2/EV1, Classic, Ultralight C, Plus KS DESFire EV2 H DESFire EV3
RFID HID	S iCLASS Seos KS – H –
RFID LEGIC	S advant, prime (nicht mit BLE verfügbar) KS – H –
RFID NXP ICODE	S SLIX2 ISO 15693 Axxess Skipass KS – H –
Bluetooth Smart (BLE)	Für digitale Schlüssel (JustIN Mobile BLE) und Wireless BLUEnet
Near Field Communications (NFC)	Für digitale Schlüssel (JustIN Mobile NFC/HCE, Apple Wallet) und Kommunikation mit PPD


Sonstiges

Türöffnung per RFID-Medium, digitalem Schlüssel (Mobile Access) und Fernöffnung (Salto Space: über Software, wenn System Wireless-funkvernetzt bzw. Salto KS und Salto Homelok: immer über Web & Mobile App). XS4 Locker kann in ProAccess Space als Locker oder Tür konfiguriert werden. Als Locker unterstützt er mit SPA-OPT-0036 Wireless BLUEnet. Als Tür unterstützt er mit SPA-OPT-0033 Wireless BLUEnet sowie SVN-Flex. In der Wireless-Version inkl. Funktionen zur Statusüberwachung. Sämtliche Kommunikation mit dem XS4 Locker erfolgt verschlüsselt. Elektronische Notöffnung mittels tragbarem Programmiergerät PPD. Notspeisung mittels PPD oder Notstromgerät EPS100.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Leseinheit (H x B x T)	105,0 x 54,0 x 28,0 mm
Abmessungen Schlosskasten (H x B x T)	100,0 x 110,5 x 25,0 mm
Türstärken	10 bis 50 mm, für Türstärken unter 10 mm und über 40 mm sind Distanzplatten bzw. Distanzhalter erhältlich (siehe Zubehör)
Riegelvorschub	15 mm, eingebauter Riegel im Schlosskasten
Batterien	3 AAA-Batterien (LR03 1,5 V)
Anzahl Öffnungen mit einem Batteriesatz	Bis zu 75.000 (abh. von ID- und Kerntechnologie)
Protokollierung	S Max. 1.861 Ereignisse KS Max. 1.462 Ereignisse H Max. 1.462 Ereignisse

Abmessungen

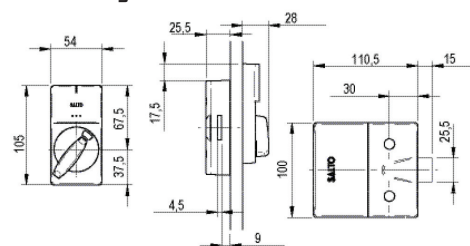

Schlosskasten



Kompatibilität Plattformen/Kerntechnologien

	S	KS	H
SVN	•	–	•
BLUEnet	•	•	•
JustIN Mobile	•	•	•
Apple Wallet	–	•	•

www.saltosystems.de
www.saltosystems.ch

Temperaturbereich Außenseite	-20 °C bis +60 °C
Temperaturbereich Innenseite	0 °C bis +50 °C (mit Lithium-Batterien -20 °C bis +60 °C)
IP-Klasse	IP56 (Leseinheit außen)
Zertifizierungen ¹⁾	CE
Besonderheit	Standardmäßig mit antimikrobieller BioCote® Silber-Ionen-Beschichtung ausgestattet
Sonstiges Batterien, Elektronik und Schließmechanismus auf der Türinnenseite.	

OPTIONEN

Farbe Schlosskasten	Anthrazit
Farben Leseinheit	Weiß, Anthrazit

ZUBEHÖR

Distanzplatte für Blechtüren bis 10 mm Stärke	10 mm: Ref. SP220640 15 mm: Ref. SP220640-15
Distanzhalter für Türstärken über 40 mm	Ref. SP220333-20

BETRIEBSMODI

Feste Spindzuordnung	Ein oder mehrere Identmedien öffnen/verschließen einen bestimmten Spind. Optional ohne Medium verschließbar. BLUEnet, JustIN Mobile BLE/NFC (HCE) werden unterstützt.
Freie Spindzuordnung	Spind wird mittels eines Identmediums verschlossen und kann nur von diesem geöffnet werden. Optional besteht die freie Zuordnung permanent oder einmalig. BLUEnet und JustIN Mobile NFC (HCE) werden unterstützt, JustIN Mobile BLE wird nicht unterstützt.

Salto MyLock

Zur Visualisierung der meisten Optionen können Sie unseren Online-Konfigurator MyLock verwenden, erreichbar unter:

<https://mylock.saltosystems.com/de>

oder per QR-Code aufrufbar:



¹⁾ Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.