

DATENBLATT

**Salto Neo Zylinder
Cam Lock Hebelzylinder
Modell NxCL**

Elektronischer Hebelzylinder für den Einsatz
z. B. in Briefkastenanlagen, Büro- und Dokumenten-
schränken sowie Spinden.



SYSTEMPLATTFORMEN

S Salto Space	•
KS Salto KS Keys as a Service	•
H Salto Homelock	•

KERNTECHNOLOGIEN

SVN Salto Virtual Network (R/W)	•
Wireless BLUEnet / Wireless RFnet	• / –
SVN-Flex	•
JustIN Mobile BLE / JustIN Mobile NFC/HCE	• / •
Apple Wallet	•

ID-TECHNOLOGIEN

RFID NXP MIFARE	S DESFire EV3/EV2/EV1, Classic, Ultralight C, Plus KS DESFire EV2 H DESFire EV3
RFID HID	S iCLASS Seos KS – H –
RFID LEGIC	–
RFID NXP ICODE	S SLIX2 ISO 15693 Axxess Skipass KS – H –
Bluetooth Smart (BLE)	Für digitale Schlüssel (JustIN Mobile BLE) und Wireless BLUEnet
Near Field Communications (NFC)	Für digitale Schlüssel (JustIN Mobile NFC/HCE, Apple Wallet) und Kommunikation mit PPD

Sonstiges

Türöffnung per RFID-Medium, digitalem Schlüssel (Mobile Access) und Fernöffnung (Salto Space: über Software, wenn System Wireless-funkvernetzt bzw. Salto KS und Salto Homelock: immer über Web & Mobile App). Sämtliche Kommunikation mit dem NxCL erfolgt verschlüsselt. Elektronische Notöffnung mittels tragbarem Programmiergerät PPD.



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Knauf (L x B x H)	47,0 x 32,0 x 39,0 mm
Körperlängen	29 mm (Türstärke 1 bis 15 mm) oder 47 mm (Türstärke 16 bis 22 mm)
Körperdurchmesser	19 mm, 22 mm, 27 mm
Hebellängen	28 oder 40 mm
Batterien	4 LR1 Alkaline Standardbatterien
Anzahl Öffnungen mit einem Batteriesatz	Max. 130.000 (abh. von ID- und Kerntechnologie)
Protokollierung	S Max. 1.861 Ereignisse KS Max. 1.462 Ereignisse H Max. 1.462 Ereignisse
Temperaturbereich	-20 °C bis +55 °C, nicht kondensierend
IP-Klasse	Für Innenbereiche, optional IP66
Zertifizierungen ¹⁾	CE


Sonstiges

Geeignet für die meisten Türen, Schränke, Vitrinen usw., die ein Nocken-/Hebelschloss benötigen. Patentierter Sperrmechanismus gegen Aufsperrern. Zungenriegel fungiert als Sperrelement und wird über die Drehung des Zylinders bewegt. Hebelposition einstellbar (0°, 90°, 180°, 270°). Lesekopf, Zylinderkörper und Hebel aus Metall.


Abmessungen

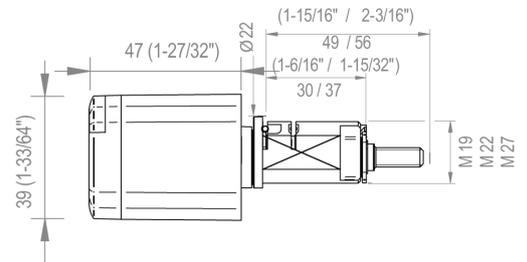

Standardhebel

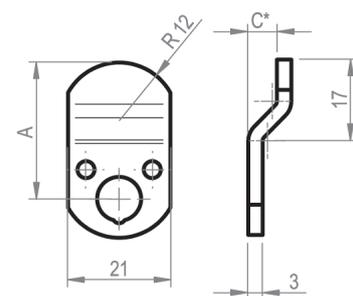

Zusatzanschlag

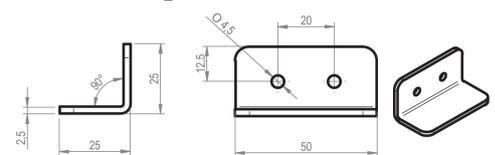

Kompatibilität Plattformen/Kerntechnologien

	S	KS	H
SVN	•	–	•
BLUEnet	•	•	•
JustIN Mobile	•	•	•
Apple Wallet	–	•	•

OPTIONEN

Farben Leserkappe	Weiß, Schwarz
Farben Knauf	Chrom satiniert/poliert, Messing matt/poliert (PVD), Chromschwarz, BioCote®

ZUBEHÖR

Salto Neo Montageschlüssel ²⁾	Ref. SP225542
2,5 mm Innen-Sechskantschlüssel ²⁾	Ref. SP301585
LR1 Batterien (4er Pack)	Ref. SP01926-5
Grip (schwarz)	Ref. SaltoNEOGRIPAN
Zusatzanschlag ³⁾	Ref. SP221386-10

ÖFFNUNGSMODI SALTO SPACE

Standard	•
Standard Office / New Office	– / •
Office zeitbegrenzt	•
Automatische Öffnung	•
Mediengesteuert	•
Mediengesteuert zeitbegrenzt	•
Nur Tür-Code	–
Tür-Code zeitbegrenzt	–
Medium + PIN	–
Medium + PIN zeitbegrenzt	–
Automatische Öffnung + Office	•
Automatische Öffnung + Mediengesteuert	•
Automatische Änderung	•
Automatische Änderung (2-Personen-Regel)	•
Nach Ausgang offen lassen	–
Mediengesteuert + Nach Ausgang offen lassen	–

ÖFFNUNGSMODI SALTO KS

Standard	•
Einfacher Office-Modus	•
Manueller Office-Modus	•

ÖFFNUNGSMODI SALTO HOMELOK

Standard	•
Einfacher Office-Modus	•
Manueller Office-Modus	•

Salto MyLock

Zur Visualisierung der meisten Optionen können Sie unseren Online-Konfigurator MyLock verwenden, erreichbar unter:

<https://mylock.saltosystems.com/de>

oder per QR-Code aufrufbar:



Grip



Salto Neo Grip

¹⁾ Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.
²⁾ Muss separat mitbestellt werden, für Montage und Batteriewechsel erforderlich.
³⁾ Optional als Gegenstück zum Zungenriegel.