

DATENBLATT

Salto Neoxx Vorhangschloss Modell NxG3

Elektronisches Sicherheitsvorhangschloss
für härteste Einsatz- und Umgebungsbedingungen.
Zum Sichern von Toren, Kisten, Maschinen, Lagern,
Falltüren, Behältern etc.



SYSTEMPLATTFORMEN

S Salto Space	•
KS Salto KS Keys as a Service	•
H Salto Homelok	•

KERNTECHNOLOGIEN

SVN Salto Virtual Network (R/W)	•
Wireless BLUEnet / Wireless RFnet	• / –
SVN-Flex	•
JustIN Mobile BLE / JustIN Mobile NFC/HCE	• / •
Apple Wallet	•

ID-TECHNOLOGIEN

RFID NXP MIFARE	S DESFire EV3/EV2/EV1, Classic, Ultralight C, Plus
	KS DESFire EV2
	H DESFire EV3
RFID HID	S iCLASS Seos
	KS –
	H –
RFID LEGIC	–
RFID NXP ICODE	S SLIX2 ISO 15693 Axxess Skipass
	KS –
	H –
Bluetooth Smart (BLE)	Für digitale Schlüssel (JustIN Mobile BLE) und Wireless BLUEnet
Near Field Communications (NFC)	Für digitale Schlüssel (JustIN Mobile NFC/HCE, Apple Wallet) und Kommunikation mit PPD


Sonstiges

Türöffnung per RFID-Medium, digitalem Schlüssel (Mobile Access) und Fernöffnung (Salto Space: über Software, wenn System Wireless-funkvernetzt bzw. Salto KS und Salto Homelok: immer über Web & Mobile App). Sämtliche Kommunikation mit dem NxG3 erfolgt verschlüsselt. Elektronische Notöffnung mittels tragbarem Programmiergerät PPD.


TECHNISCHE DATEN

Maße Gehäuse (L x B x T)	85,0 x 58,0 x 43,5 mm
Gewicht	515 g
Bügelänge	25, 30, 60 oder 90 mm
Bügeldurchmesser	8 mm
Bügelmaterial	Edelstahl
Gehäusematerial	Doppellagiger Spezialgummi
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe Leserkappe	Schwarz
Batterien	4 LR1 Alkaline Standardbatterien
Anzahl Öffnungen mit einem Batteriesatz	Max. 130.000 (abh. von ID- und Kerntechnologie)
Protokollierung	S Max. 1.861 Ereignisse KS Max. 1.462 Ereignisse H Max. 1.462 Ereignisse
Temperaturbereich	-35 °C bis +65 °C
IP-Klasse	IP66-68
Zertifizierungen ¹⁾	CE, EN 16864:2018 Grade 1144-D33, IK08

Abmessungen

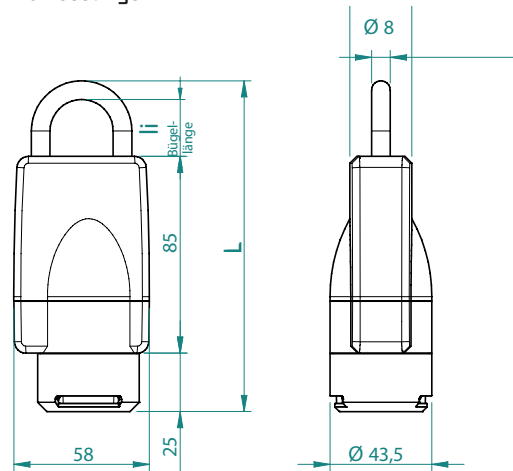

Abmessungen Kette

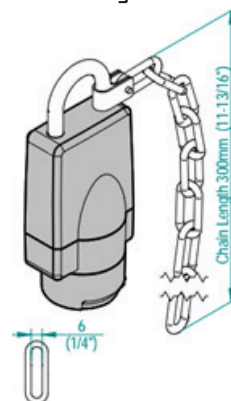

Kompatibilität Plattformen/Kerntechnologien

	S	KS	H
SVN	•	–	•
BLUEnet	•	•	•
JustIN Mobile	•	•	•
Apple Wallet	–	•	•

Sonstiges
EN 16864 Klassifizierung mit Grade 1144-D33 vergleichbar mit Grade 3 nach EN 12320 für Hochsicherheitsvorhangschlösser. Gehäuse isoliert Elektronik und Mechanik. Öffnungsmechanismus mit Rückstellsystem. Selbstverriegelnd beim Herunterdrücken des Bügels.

ZUBEHÖR

Salto Neo Montageschlüssel ²⁾	Ref. SP225542
LR1 Batterien (4er Pack)	Ref. SP01926-5
Kette (Länge 300 mm) ³⁾	Ref. 226335

ÖFFNUNGSMODI SALTO SPACE

Standard	•
Standard Office / New Office	– / •
Office zeitbegrenzt	•
Automatische Öffnung	•
Mediengesteuert	•
Mediengesteuert zeitbegrenzt	•
Nur Tür-Code	–
Tür-Code zeitbegrenzt	–
Medium + PIN	–
Medium + PIN zeitbegrenzt	–
Automatische Öffnung + Office	•
Automatische Öffnung + Mediengesteuert	•
Automatische Änderung	•
Automatische Änderung (2-Personen-Regel)	•
Nach Ausgang offen lassen	–
Mediengesteuert + Nach Ausgang offen lassen	–

ÖFFNUNGSMODI SALTO KS

Standard	•
Einfacher Office-Modus	•
Manueller Office-Modus	•

ÖFFNUNGSMODI SALTO HOMELOK

Standard	•
Einfacher Office-Modus	•
Manueller Office-Modus	•

¹⁾ Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.

²⁾ Muss separat mitbestellt werden, für Montage und Batteriewechsel erforderlich. Gleiches Werkzeug wie jenes für den Salto Neo Zylinder!

³⁾ Kette dient ausschließlich zur Fallsicherung des Vorhangschlosses, nicht zum Verschließen.