

DATENBLATT

# Salto Neoxx Vorhangschloss Modell NxG4

Elektronisches Hochsicherheitsvorhangschloss für härteste Einsatz- und Umgebungsbedingungen. Zum Sichern von Toren, Kisten, Maschinen, Lagern, Falltüren, Behältern etc.



### SYSTEMPLATTFORMEN

<b>S</b> Salto Space	•
<b>KS</b> Salto KS Keys as a Service	•
<b>H</b> Salto Homelok	•

### KERntechnologien

SVN Salto Virtual Network (R/W)	•
Wireless BLUEnet / Wireless RFnet	• / –
SVN-Flex	•
JustIN Mobile BLE / JustIN Mobile NFC/HCE	• / •
Apple Wallet	•

### ID-TECHNOLOGIEN

RFID NXP MIFARE	<b>S</b> DESFire EV3/EV2/EV1, Classic, Ultralight C, Plus
	<b>KS</b> DESFire EV2
	<b>H</b> DESFire EV3
RFID HID	<b>S</b> iCLASS Seos
	<b>KS</b> –
	<b>H</b> –
RFID LEGIC	–
RFID NXP ICODE	<b>S</b> SLIX2 ISO 15693 Axxess Skipass
	<b>KS</b> –
	<b>H</b> –


Bluetooth Smart (BLE)	Für digitale Schlüssel (JustIN Mobile BLE) und Wireless BLUEnet
Near Field Communications (NFC)	Für digitale Schlüssel (JustIN Mobile NFC/HCE, Apple Wallet) und Kommunikation mit PPD

Sonstiges  
Türöffnung per RFID-Medium, digitalem Schlüssel (Mobile Access) und Fernöffnung (Salto Space: über Software, wenn System Wireless-funkvernetzt bzw. Salto KS und Salto Homelok: immer über Web & Mobile App). Sämtliche Kommunikation mit dem NxG4 erfolgt verschlüsselt. Elektronische Notöffnung mittels tragbarem Programmiergerät PPD.

### TECHNISCHE DATEN

Maße (L x B x H)	174,0 x 70,0 x 59,0 mm
Gewicht	1.065 g
Bügelänge	50 mm (Innenmaß 47 mm)
Bügelbreite	28 mm (Innenmaß)
Bügeldurchmesser	11 mm
Bügelmaterial	Edelstahl
Gehäusematerial	Doppellagiger Spezialgummi
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe Leserkappe	Schwarz
Batterien	4 LR1 Alkaline Standardbatterien
Anzahl Öffnungen mit einem Batteriesatz	Max. 130.000 (abh. von ID- und Kerntechnologie)
Protokollierung	<b>S</b> Max. 1.861 Ereignisse <b>KS</b> Max. 1.462 Ereignisse <b>H</b> Max. 1.462 Ereignisse
Temperaturbereich	-35 °C bis +65 °C
IP-Klasse	IP66-68
Zertifizierungen <sup>1)</sup>	CE, EN 16864:2018 Grade 1144-D34, IK09

### Abmessungen

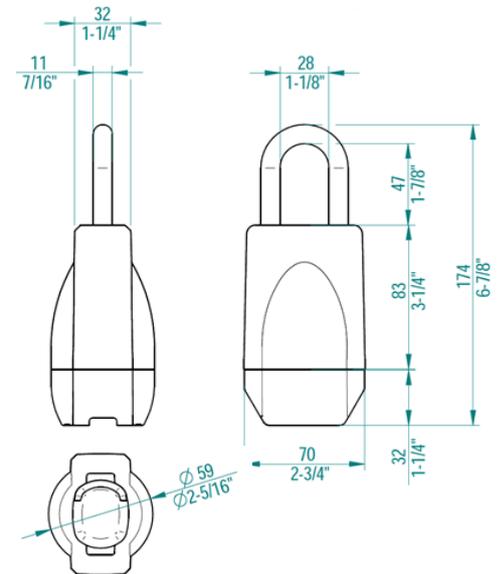

### Kompatibilität Plattformen/Kerntechnologien

	<b>S</b>	<b>KS</b>	<b>H</b>
SVN	•	–	•
BLUEnet	•	•	•
JustIN Mobile	•	•	•
Apple Wallet	–	•	•

Sonstiges  
EN 16864 Klassifizierung mit Grade 1144-D34 vergleichbar mit Grade 4 nach EN 12320 für Hochsicherheitsvorhangschlösser. Gehäuse isoliert Elektronik und Mechanik. Öffnungsmechanismus mit Rückstellsystem. Selbstverriegelnd beim Herunterdrücken des Bügels.

#### VARIANTEN

Bügel ohne Kette	Fest verbauter oder abnehmbarer Bügel
Bügel mit Kette <sup>2)</sup>	Fest verbauter Bügel

#### ZUBEHÖR

Salto Neoxx Montageschlüssel <sup>3)</sup>	Ref. SP226009
LR1 Batterien (4er Pack)	Ref. SP01926-5
Kette (Länge 300 mm) <sup>2)</sup>	Ref. 226335

#### ÖFFNUNGSMODI SALTO SPACE

Standard	•
Standard Office / New Office	- / •
Office zeitbegrenzt	•
Automatische Öffnung	•
Mediengesteuert	•
Mediengesteuert zeitbegrenzt	•
Nur Tür-Code	-
Tür-Code zeitbegrenzt	-
Medium + PIN	-
Medium + PIN zeitbegrenzt	-
Automatische Öffnung + Office	•
Automatische Öffnung + Mediengesteuert	•
Automatische Änderung	•
Automatische Änderung (2-Personen-Regel)	•
Nach Ausgang offen lassen	-
Mediengesteuert + Nach Ausgang offen lassen	-


#### ÖFFNUNGSMODI SALTO KS

Standard	•
Einfacher Office-Modus	•
Manueller Office-Modus	•

#### ÖFFNUNGSMODI SALTO HOMELOK

Standard	•
Einfacher Office-Modus	•
Manueller Office-Modus	•

#### Varianten

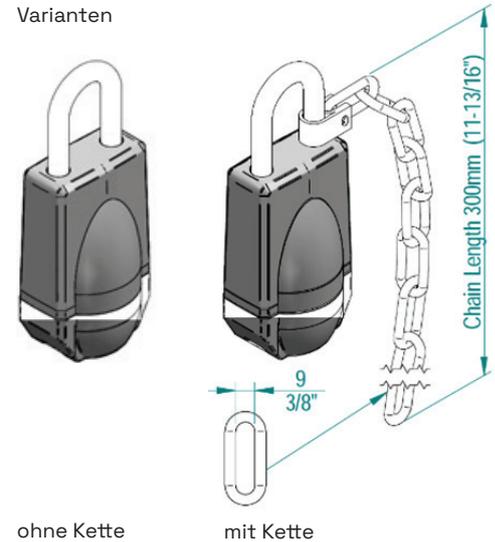

- <sup>1)</sup> Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.
- <sup>2)</sup> Kette dient ausschließlich zur Fallsicherung des Vorhangschlosses, nicht zum Verschließen.
- <sup>3)</sup> Muss separat mitbestellt werden, für Montage und Batteriewechsel erforderlich. Anderes Werkzeug als jenes für den Salto Neo Zylinder!