salto
INSPIRED ACCESS

ZUKOTEC
WWW.ZUKOTEC.DE

DATENBLATT

Design XS Wandleser Aufputz-Version, konisch Modell WRDxOE04xx

Verkabelter Wandleser in der Aufputz-Version mit quadratischer, konisch zulaufender Bauform für Zutrittskontrolle und Updates von Zutrittsrechten sowie Steuerung von Drittanwendungen (z. B. Aufzüge, automatische Türsysteme oder Gebäudetechnik).

CE IK 09

SALTO WECOSYSTEM

Datenblatt Stand 08.2024

salto
INSPIRED ACCESS

Design XS Wandleser Aufputz-Version, konisch Modell WRDx0E04xx

www.saltosystems.de
www.saltosystems.ch

SYSTEMPLATTFORMEN

S Salto Space	●
KS Salto KS Keys as a Service	●
H Salto Homelok	●

KERNTECHNOLOGIEN

SVN Salto Virtual Network (R/W)	● [1]
Wireless BLUEnet / Wireless RFnet	● [2] / –
SVN-Flex	● [2]
JustIN Mobile BLE / JustIN Mobile NFC/HCE	● [1] / ● [1]
Apple Wallet	● [1]

ID-TECHNOLOGIEN

RFID NXP MIFARE	S DESFire EV3/EV2/EV1, Classic, Ultralight C, Plus KS DESFire EV2 H DESFire EV3
RFID HID	S iCLASS Seos KS – H –
RFID LEGIC	S advant [3] KS – H –
RFID NXP ICODE	S SLIX2 ISO 15693 Axess Skipass KS – H –
Bluetooth Smart (BLE)	Für digitale Schlüssel (JustIN Mobile BLE)
Near Field Communications (NFC)	Für digitale Schlüssel (JustIN Mobile NFC/HCE, Apple Wallet) und Kommunikation mit PPD

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (H x B x T)	95,5 x 95,5 x 22,0 mm
Anschluss	4 Adern Twisted-Pair-Kabel, max. Kabellänge zw. Steuerung u. Wandleser 250 m [4], opt. RJ45-Adapter, integr. Anschlusskabel (3 m)
Befestigung	Aufputz (zur Montage auf 60er uP-Dose geeignet), nicht hinter sowie direkt auf Metall
Sabotageüberwachung	Eingebauter Magnetkontakt
Stromversorgung	Über Salto Steuerung CU42xx oder CUC1B0
Umgebungsbedingungen	Temperatur -30 °C bis +65 °C, Luftfeuchtigkeit 35% bis 85%
IP-Klasse	IP66
Zertifizierungen [5]	CE, IK 09

Sonstiges
Zur Verwendung mit den Salto Türsteuerungen (CU42E0 für Online-Modus und CU4200 für Erweiterungssteuerung im Online-Modus oder für Offline-Modus) sowie der Salto BLUEnet Türsteuerung (CUC1B0 im Online- und Offline-Modus). Sämtliche Kommunikation mit dem WRDx0E04xx erfolgt verschlüsselt.

OPTIONEN

Gehäusefarbe	Weiß, Schwarz
Produktvariante	Version mit Tastenfeld, für blinde und sehbehinderte Menschen optimiert (Brailleschrift auf dem Gehäuse, vertiefte Tasten, Taste „5“ als mittiger Referenzpunkt)

ZUBEHÖR

RJ45-Adapter	Ref. SP224895

Abmessungen

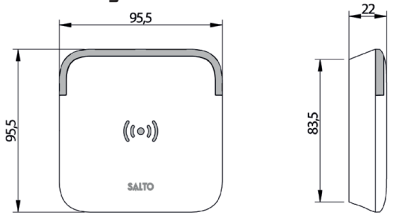

Kompatibilität Plattformen/Kerntechnologien

	S	KS	H
SVN	●	–	●
BLUEnet	●	●	●
JustIN Mobile	●	●	●
Apple Wallet	–	●	●

Produktvariante

Salto Wandleser mit weißer Gehäusefarbe und Tastenfeld

Gehäusefarben

Schwarz

Weiß

[1] In Verbindung mit Türsteuerung CU42xx oder CUC1B0.
[2] In Verbindung mit Türsteuerung CUC1B0.
[3] Nur Version mit Keypad.
[4] Abh. vom verwendeten Kabel und Wandleser bis zu 400 m.
[5] Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.