





// FEATURES

- ❑ Optimale Lösung für Ihre Einbausituation:
Die Montage erfolgt in kurzer Zeit ohne zusätzliche Bohrungen an Vollblatt- und Rohrrahmentüren (DIN 18251), inklusive optionaler mechanischer Überschließung.
- ❑ Für den Außeneinsatz (IP66) geeignet, als Schutzbeschlag (ES3 / RC4) erhältlich und mit Panikstangen (EN1125) kombinierbar.
- ❑ Das SmartHandle AX Advanced ist auf Türdicke, Entfernungsmaß und Vierkant adaptierbar.
- ❑ Zeitloses Design: Hochwertiges gebürstetes Edelstahlcover, das mit einer Vielzahl eleganter Dücker, auch von bekannten Herstellern (z.B. FSB), kombiniert werden kann.
- ❑ Hohe Datensicherheit durch das integrierte SecureElement.
- ❑ Investitionssicherheit ist Teil des SimonsVoss Versprechens. Öffnen Sie das SmartHandle AX Advanced sogar mit Ihrem Transponder der ersten Generation.
- ❑ Das SmartHandle AX Advanced verfügt über ein hochpräzises Drückerspiel. Der Test auf Dauerfunktionstüchtigkeit wurde mit 1 Mio. Zyklen erfolgreich durchlaufen.
- ❑ Made in Germany.
Für uns eine Selbstverständlichkeit.


// TECHNISCHE DATEN

Varianten	Montagevarianten für Rohrrahmentüren (Ovalrosetten) und Vollblatttüren mit Euro-PZ und Swiss Round (Rundrosetten, Kurzschild, Langschild, Schutzbeschlag und weitere), Scandinavian Oval und Panikstangenadaptionen	Betriebsarten	Offline, virtuelles Netzwerk und Online (kombinierbar)
Abmessungen Cover schmal (BxHxT)	❑ 42x264x26 mm	Batterietyp	4 x CR2450 3V Lithium
Abmessungen Cover breit (BxHxT)	❑ 53x272x26 mm	Batterielebensdauer	Bis zu 10 Jahre Stand-by oder 200.000 Betätigungen (aktiv) 100.000 Betätigungen (passiv)
Türmaßvorgaben (variantenabhängig)	❑ Türstärke: 32–185 mm ❑ Entfernungsmaße: 70–105 mm ❑ Vierkant: 7 8 8,5 9 10	Temperaturbereich	Betrieb: -25°C bis +60°C
Leseverfahren	❑ Aktive Transpondertechnologie 25 KHz ❑ Passiv Technologie 13,56 MHz (MIFARE® DESFire®) ❑ Hybrid (aktiv und passiv) ❑ BLE ready	Schutzklasse	Bis zu IP66 (Option .WP)
		Signalisierung	Akustisch (Buzzer) Visuell (LED – grün/rot)
		Speicherbare Zutritte	Bis zu 3.000
		Zeitzonengruppen	100+1
		Anzahl der Medien, die pro SmartHandle AX Advanced verwaltet werden können	Bis zu 64.000
		Netzwerkfähigkeit	Direkt vernetzbar mit integriertem LockNode (nachrüstbar)
		Upgradefähigkeit	Firmware upgradefähig

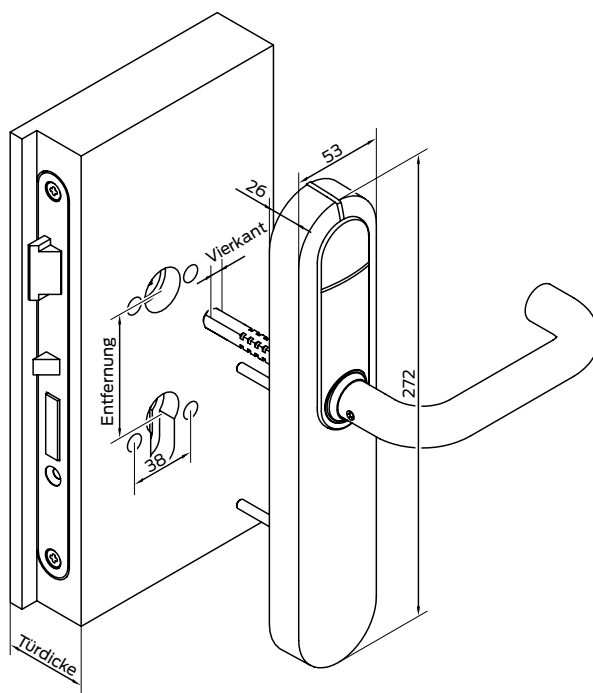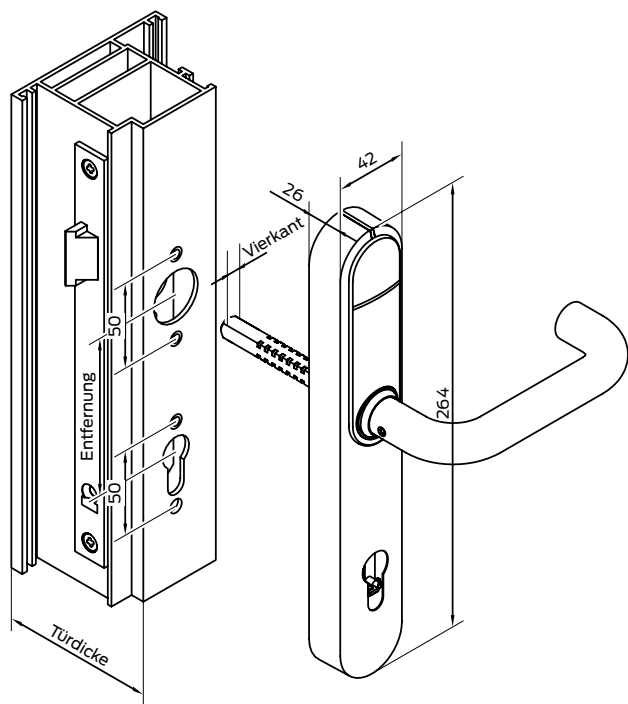

Maßangaben in mm


// VARIANTEN



K1 / N1 / N2 / M1 / A4


für Rohrrahmen Türen mit Ovalrosetten oder Vollblattrüren mit Langschild- / Kurzschildbohrungen für Euro-PZ und SR.

Als Schutzbeschlag und mit Panikstangenadaption erhältlich, Kompatibilität beachten.



L1

für Vollblattrüren mit Rundrosetten für Euro-PZ und SR.



P1

für Türen mit Scandinavian Oval Profil.

// ZERTIFIKATE



- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- DIN EN 16867
- DIN EN 1634
- DIN EN 179
- DIN EN 1906 (Klasse 4)
- DIN EN 1125
- DIN 18257 (ES3) (Variante M1)
- PAS24 (in Vorbereitung)
- SKG*** (in Vorbereitung)

// DRÜCKER

A



B



C



D



E



F



L



// FINISHES

- Silber/Weiß
- Silber/Schwarzgrau
- Messing/Weiß
- Messing/Schwarzgrau