




// FEATURES


- ❑ Bohrungsfrei: Einfache Montage und Installation. SmartLocker AX ist maximal anpassbar. Die Plattform bietet für jede Schranktür die passende Variante.
- ❑ Quick-Click Montage: Mit unserem Quick-Click System wird die Montage noch einfacher und zusätzliche Befestigungsbohrungen können vermieden werden.
- ❑ Riegeleinsätze: Schnelle und bequeme Justierung. Verschiedene Riegeleinsätze ermöglichen die optimale Ausrichtung des Schlosses in der Spindtür.
- ❑ Sabotagekontakt am Gehäusedeckel: Ein Manipulationsversuch kann in der LSM-Software angezeigt werden.
- ❑ Notstromversorgung über USB: Sollten die Batterien tatsächlich einmal leer sein, kann SmartLocker AX einfach über einen USB-Anschluss notversorgt und geöffnet werden.
- ❑ Nie wieder Riegelblockade: Die vorgespannte Riegelfeder verhindert Riegelblockaden, wenn der Spind zu voll ist und Gegenstände von innen gegen die Spindtür drücken.
- ❑ Optische und akustische Rückmeldung: Das Öffnen oder Schließen des Schlosses wird mit einem optischen und einem akustischen Signal angezeigt (optional abschaltbar).
- ❑ Langlebig: Bis zu 50.000 Öffnungen ohne Batteriewechsel (abhängig von Lesetechnologie und Betriebsmodus).
- ❑ Kostengünstige Standardbatterien: 2 x AA Mignonzelle 1,5V (Alkaline).
- ❑ Made in Germany. Für uns eine Selbstverständlichkeit.

// TECHNISCHE DATEN


Öffnungsdurchmesser im Spind/Schrank	19 mm (Doppel D Stanzung)	Batterietyp	2 x AA Mignonzelle 1,5V (Alkaline)
Abmessungen Schloss (BxHxT)	59 x 75 x 21 mm	Batterielebensdauer	Bis zu 50.000 Öffnungen oder bis zu 5 Jahre Stand-By (abhängig von Lesetechnologie und Betriebsmodus)
Abmessungen Außenleser (BxHxT)	41,3 x 75,3 x 20 mm	Temperaturbereich	0° C bis +65° C
Abmessungen Riegel (BxHxT)	15 x 20 x 3 mm	Schutzklasse	IP40
Leseverfahren	❑ Aktive Transpondertechnologie ❑ Passiv (MIFARE® Classic und DESFire®) EV1/EV2/EV3 ❑ Hybrid (aktiv und passiv) ❑ Bluetooth Low Energy (BLE) in Vorbereitung	Funknetzwerk	Direkt vernetzbar mit integriertem LockNode (nachrüstbar)
Betriebsarten	Offline, virtuelles Netzwerk und Online (kombinierbar)	Signalisierung	Akustisch (Buzzer) Visuell (LED – grün/rot)
		Offline speicherbare Zutritte	3.000
		Zeitzonengruppen	100+1
		Anzahl der Medien, die pro SmartLocker AX verwaltet werden können	Bis zu 64.000

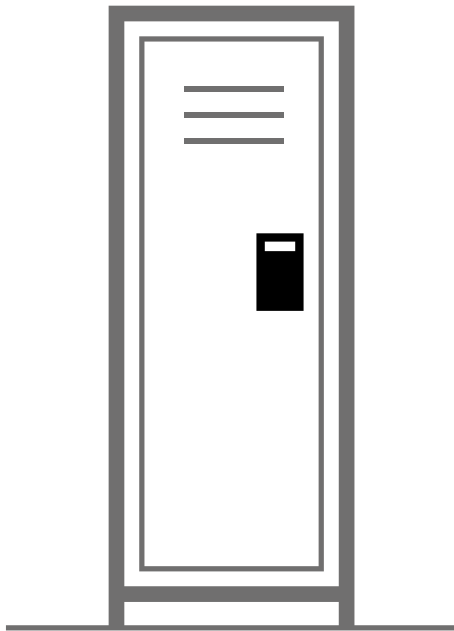

// ABMESSUNGEN DER LESEEINHEIT

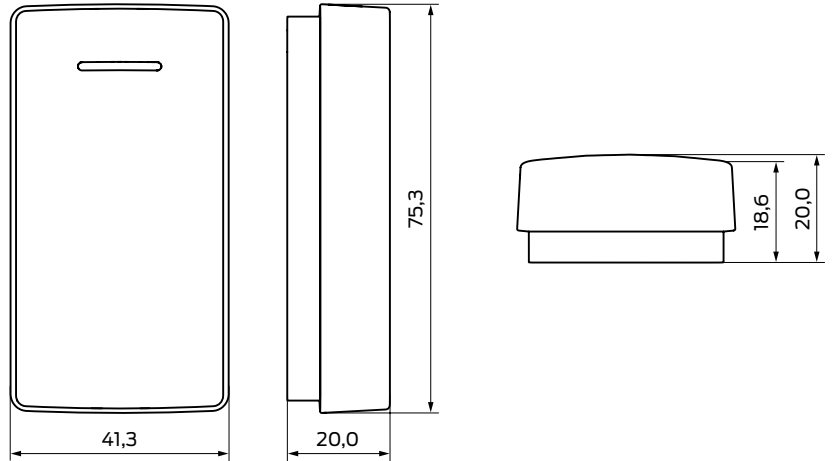


// ABMESSUNGEN SPINDSCHLOSS

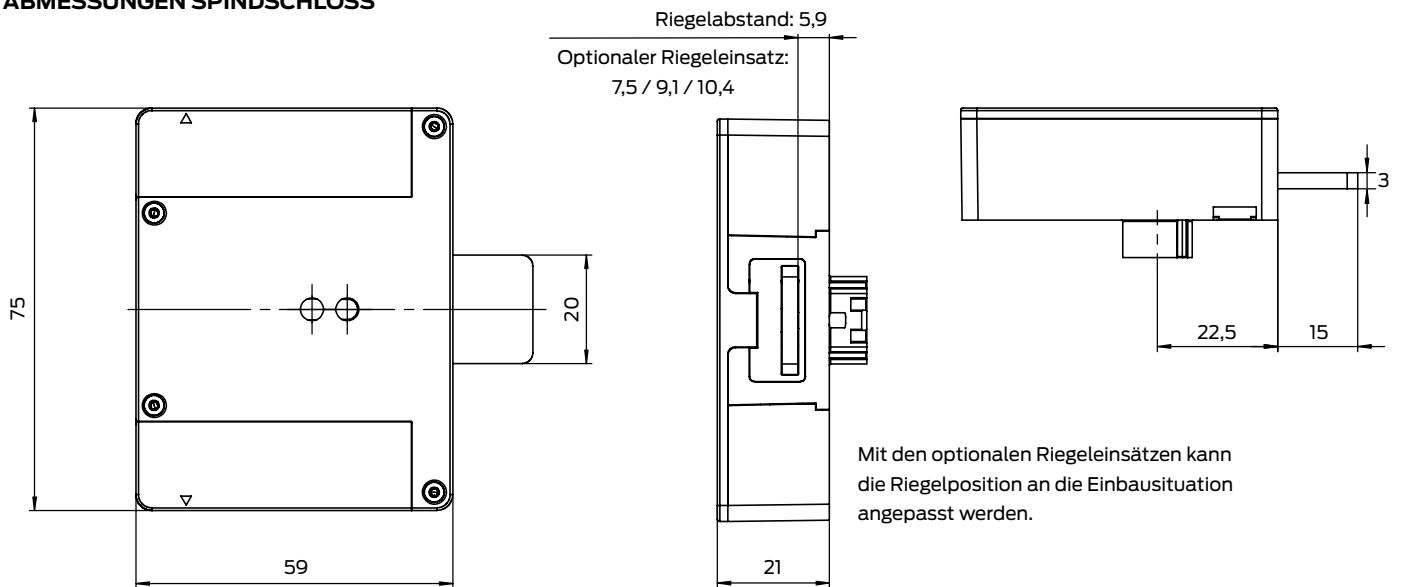

// ABMESSUNGEN VARIABLE DISTANZPLATTE


Verdrehschutz zur Abstützung gegen den Türfalz bei Metalltüren

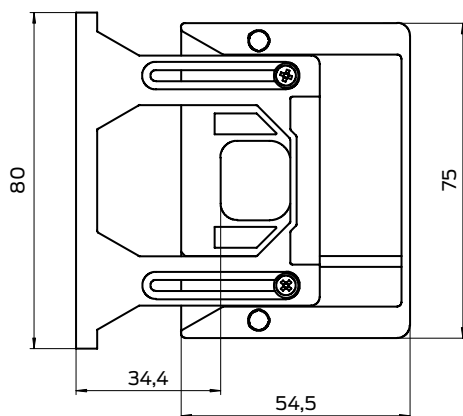

Maximal: 34,4 mm
Minimal: 15 mm

// ABMESSUNGEN DISTANZPLATTE

zur Anpassung der Riegelposition

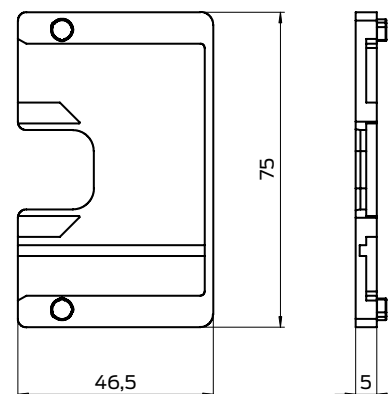

Maßangaben in mm